

# LHD-PSAU3シリーズ/LMD-PSAU3シリーズ クイックガイド

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には、LHD-PSAU3シリーズ/LMD-PSAU3シリーズの使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。  
本誌の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本誌は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

## パッケージ内容の確認

梱包には万全を期していますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## ■スマートフォンにつなぐ前に梱包品をご確認ください。

□ 本体…1台



□ ACアダプタ…1個  
(※本製品専用)

## 各部の名称と働き



①LED  
パワー投入時に青色に点灯し、HDD/SSDにアクセスしているときに点滅します。

②スマートフォン接続用USB端子  
USB2.0に対応したType-Aコネクタです。本製品とスマートフォンを接続します。(別売りまたはお手持ちの接続ケーブルをご使用ください)

- 充電専用ケーブルでは、本製品に接続して使用はできません。
- 本製品はUSB3.2 Gen1 (USB 3.0)/2.0に対応していますが、スマートフォンに接続する場合、転送速度はUSB2.0に制限されます。
- 本製品のスマートフォン充電電流は最大1.5Aです。
- 接続するスマートフォン/タブレットによっては充電速度が低下する場合があります。

③パソコン接続用USB端子  
USB3.2 Gen1 (USB3.0) に対応したMicro-Bコネクタです。別売りまたはお手持ちのUSB3.2 Gen1ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。(USB2.0の機器でも使用できます。)

※推奨ケーブル  
パソコンのUSBポートがType-Aの場合:  
エレコム社製USB(A) - USB(micro-B)ケーブル「USB3-AMBシリーズ」  
(<http://www2.elecom.co.jp/products/USB3-AMB05BK.html>)

パソコンのUSBポートがType-Cの場合:  
エレコム社製USB Type-C - USB(micro-B)ケーブル「USB3-CMBNBKシリーズ」  
(<http://www2.elecom.co.jp/products/USB3-CMB05NBK.html>)

④電源コネクタ  
付属のACアダプタを接続します。  
ACアダプタは必ず本製品付属のものを使用してください。

- 本製品はUSB3.2 Gen1(USB 3.0)に対応していますが、パソコン側のポートがUSB2.0の場合、転送速度はパソコン側のポートの速度に制限されます。
- 本製品はパソコンの電源のON/OFFおよびスリープモードに連動してHDD/SSDへの電源供給をON/OFFし、本製品の「アクセスLED」が点灯/消灯します。また、本製品の省電力モードとして3分以上HDD/SSDへのアクセスがない場合は消灯します。
- アクセスLED点滅中は、接続ケーブルを取り外さないでください。

## 製品仕様


製品型番	LHD-PSAU3シリーズ (HDDモデル) / LMD-PSAU3シリーズ (SSDモデル)
環境条件	動作時: 温度 5℃~35℃/相対湿度 20%~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20℃~+50℃/相対湿度 20%~80%
電源仕様	本体: DC+5V ACアダプタ: AC100V
対応OS	■Android AndroidOS 12/11/10/9/8 ■iOS iOS 15/14/12
対応パソコン	・標準でUSB3.2 Gen1(USB 3.0) または、USB2.0ポートを搭載したパソコン ・パソコン接続時の対応OS (日本語版のみ) Windows 11/10/8.1 macOS Monterey 12/Big Sur 11/Catalina 10.15/ macOS Mojave 10.14
外形寸法	幅 119.0×奥行き 119.0×高さ 14.0 mm (突起物除く)

## バックアップについて

万一に備えて、定期的なデータのバックアップを強く推奨します。

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウイルス、誤操作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。

バックアップとは、本製品以外の場所にも、データの複製を作成しておき、万が一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にすることです。

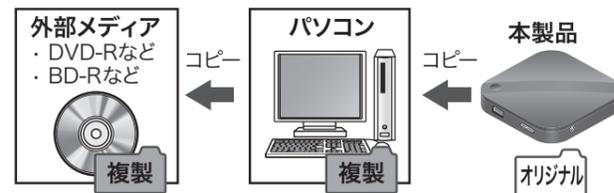

大量のデータをバックアップを行うと、本体表面が熱くなることがありますので、熱がこもりやすい場所での使用はさけて、なるべく風通しの良い場所で使用してください。放熱が十分に行えない環境で使用された場合、HDD/SSDに影響を及ぼす恐れがあります。

## 本製品の接続

本製品はスマートフォンに接続し、データをバックアップすることができます。また、本製品をパソコンに接続することで、データ整理や編集<sup>※1</sup>が可能になります。  
※1: 別途ソフトが必要です。本製品には同梱していません。

### ① 専用アプリをダウンロードする

本製品を使用するには専用アプリ「ELECOM EXtorage Link」が必要です。  
右記QRコードまたはアプリストアから検索して入手してください。




### ② スマートフォン/パソコンとつなぐ

スマートフォン/パソコンとの接続は別売りまたは、お手持ちの接続ケーブルを使用してください。

- 本製品はスマートフォンまたはパソコンどちらか一方への接続となります。使用する場合は、いずれか一方へ接続をしてください。
- HDD/SSDは、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品に電源スイッチはありません。ACアダプタをコンセントに差し込む、または、USBケーブルでパソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。


#### スマートフォンに接続する場合

スマートフォンを接続するときは、別売りまたは、お手持ちの接続ケーブルを使用してください。  
また、スマートフォン接続用USB端子はバスパワー駆動ではありませんので、付属のACアダプタを必ず使用してください。

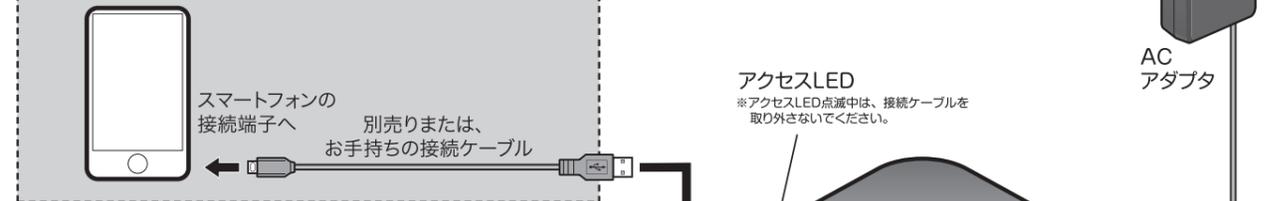

#### パソコンに接続する場合

パソコンを接続する場合は、別売りまたはお手持ちのUSB3.2 Gen1ケーブルをご利用ください。  
スマートフォンを接続している場合は、事前に取り外してください。  
また、パソコン接続用USB端子はバスパワー駆動のため、付属のACアダプタはご利用できません。

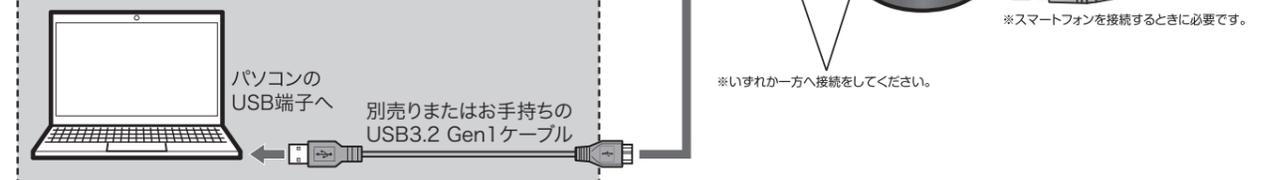

### ③ 専用アプリを起動する

- 入手したアプリを開きます。
- 写真へのアクセスを許可する場合は「OK」を選択します。
- メディアライブラリへのアクセスを許可する場合は「OK」を選択します。
- 通知を許可する場合は「OK」を選択します。
- 使用許諾を読み、許諾するを選択します。
- メインメニューで実行したい項目を選択します。

※専用アプリ「ELECOM EXtorage Link」の使い方はオンラインマニュアル (<http://app.elecom.co.jp/extoragelink/manual.html>) をご参照ください。

裏面もお読みください

## 取り扱い上のご注意

### ■本製品を正しく安全に使用するために

- ・本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用の前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

### 図記号の説明

					
行ってはいけない(禁止)内容を示しています。	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。	必ず実行していたく(強制)内容を示しています。	電源からの切断をいただく(強制)内容を示しています。	水に濡らしてはいけない(水濡禁止)内容を示しています。	使用上注意をいただく内容を示しています。

本紙に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、ACアダプタおよびUSBケーブルを外し、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

	<b>警告</b>	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
---	-----------	--

	<b>●万一、異常が発生したとき。</b> 本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSBケーブル、ACアダプタを抜いてロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。
--	--

	<b>●異物を入れないでください。</b> 通気孔などから、金属類や燃えやすいものを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。
--	--

	<b>●分解しないでください。</b> 本書の指示に従う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
--	--

	<b>●ケーブル類を大切に。</b> ACアダプタやUSBケーブルなどは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してください。取り扱いを誤ると、感電や火災の原因となります。「ものを載せない」「引っぱらない」「押し付けない」「折り曲げない」「加工しない」「束ねない」「熱器具のそばで使わない」
--	--

	<b>●ケースカバーを取り外したまま使用しないでください。</b> 思わぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。
---	---

	<b>●雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。</b> HDD/SSD内のデータが消失したり、故障の原因となります。
--	--

	<b>●装置の上に物を置かないでください。</b> 本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。
--	--

	<b>●不安定な場所に置かないでください。</b> ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転落等からケガの原因になります。
--	--

	<b>●付属のACアダプタ以外使用しないでください。</b> 感電や火災、故障の原因になります。
--	---

	<b>●濡れた手で触らないでください。</b> 本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。
--	---

	<b>●本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。</b> 機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。
--	---

	<b>●ACアダプタはなるべくコンセントに直接接続してください。</b> タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。
--	---

	<b>●揮発性液体の近くでの使用は避けてください。</b> マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って発火すると火災の原因になります。
--	---

	<b>●電源プラグの接触不良やトラッキング。</b> ケーブル類は次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になります。 <ul style="list-style-type: none"><li>○ケーブル類は根元までしっかり差し込んでください。</li><li>○ケーブル類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取り、差し込んでください。</li></ul>
--	--

	<b>●USBコネクタの抜き差しには注意してください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> USBコネクタを挿し込むとき、または抜くときは必ず製品を持って行ってください。無理に引っ張るとUSBコネクタの一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。</li><li><input type="checkbox"/> 長期間ご使用にならないときは、USBコネクタを抜いてください。使用していないときにも通電しているため、万一、部品破損時には火災の原因になります。</li><li><input type="checkbox"/> USBコネクタを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。</li></ul>
--	---

	<b>●日本国以外では使用しないでください。</b> この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。
--	---

<b>■廃棄、譲渡時のデータ消去に関するご注意</b> ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。
---

- HDD/SSDを廃棄あるいは譲渡する際、記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。
- HDD/SSDに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。

HDD/SSD上のデータが第三者に流出することがないよう、全データ消去の対策をお願いします。また、HDD/SSD上のソフトウェアを消去することなく譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾に抵触する場合がありますのでご注意ください。お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご承知おきください。

## HDD/SSDを廃棄する場合

ご使用の製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

<b>データ消去サービスのご案内</b> エレコムグループでは、HDD/SSDのデータを完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータの保存に利用したHDD/SSDを廃棄する場合などにご利用ください。データ消去サービスの詳細については、ロジテック社のホームページで紹介しております。 <ul style="list-style-type: none"><li>◆Logitec データ復旧技術センター <a href="https://www.logitec.co.jp/data_recovery/">https://www.logitec.co.jp/data_recovery/</a></li></ul>
--

<b>サポートサービスについて</b>
---------------------

<b>お問い合わせの前に…</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。OSにより、特別な注意が必要な場合があります。</li><li>◆弊社のWebサイト(<a href="https://www.logitec.co.jp/">https://www.logitec.co.jp/</a>)では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。</li></ul> ※問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。
--

<b>サポートサイトについて</b>
--------------------

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。

また、スマホ・タブレットからは下のQRコードから最新のサポート情報をご確認いただけます。

	
あなたのスマートフォンから各設定方法がわかる!!	
<input type="text" value="Q えれさぼ"/>	<input type="button" value="検索"/>

<b>個人情報の取り扱いについて</b> 修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関からの法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。
--

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。 This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.
--

<b>■ロジテックテクニカルサポートセンター</b> TEL：0570-022-022（ナビダイヤル） 受付時間：10:00～19:00（年中無休）
--

- 本書の著作権は、ロジテックINAソリューションズ株式会社が所有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することは禁止させていただきます。
- 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名、社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
- Mac、Mac OS、macOS は、Apple Inc. の商標です。
- その他、本書に記載されている商品名/社名などは一般に商標ならびに登録商標です。
- USB Type-C™ and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

スマートフォン用 外付けポータブルHDD/SSD クイックガイド 2022年8月第1版 LHD-PSAU3シリーズ/LMD-PSAU3シリーズ V01
---

## 修理受付窓口のご案内

### ■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

### ■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000 エレコムグループ修理センター（3番窓口） TEL：0265-74-1423 FAX：0265-74-1403 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00 営業日：月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く） ※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。 ※ご送付いただく際は、紛失を防ぐため受け渡しを確認できる方法（宅配便など）をご利用ください。 ※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービスなどに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、ロジテックテクニカルサポートにお願いいたします。 *オンライン保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。これらのサービスは対象製品が限定されています。また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。詳しくは、弊社Webサイトをご参照ください。
---

### ■修理ご依頼時の注意事項

- ・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先（ご住所/電話番号）」「故障の状態」を書面に添付してください。
- ・保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示の上、修理依頼品に添付してください。
- ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱包箱、梱包材を推奨します）などに入れて、お送りください。
- ・お送りいただく際の送付状況は、大切に保管願います。

	<b>データの取り扱いについて</b> 万一、盗難等によりHDD/SSD内にあるお客様の個人情報流出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止など、必要な処置を講じておくようお願いいたします。HDD/SSDは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落着などの自然災害により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については、弊社では一切の保証をいたしません。本製品に保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
---	--

<b>保証規定</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■保証対象 保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。</li><li>■保証内容 1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。※保証期間を超過している場合、有償となります。</li><li>■無償保証範囲 2. 以下の場合には、保証対象外となります。<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。</li><li>(2) 購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。</li><li>(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)</li><li>(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。</li><li>(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。</li><li>(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。</li><li>(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。</li><li>(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。</li><li>(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。</li><li>(10) ソフトウェア(プログラム等、ドライバ等)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。</li><li>(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページなどに記載の使用手法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。</li><li>(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。</li></ul></li><li>■修理 3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。</li><li>4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。</li><li>5. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。</li><li>6. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。</li><li>7. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。</li><li>8. 対象機器にマインパーが記憶された装置、記憶媒体が有る修理品、マインパーが記録されているデータが確認できた場合には修理せず返却します。修理依頼品にマインパーが記録されていない事の確認をお願いいたします。</li><li>■免責事項 10. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。 11. 本製品の故障に起因する物的、精神的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。 12. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。</li><li>■有効範囲 この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。 ロジテックINAソリューションズ株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。 This warranty is valid only in Japan. In "Logitec INA Solutions Co.,Ltd. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.</li></ul>		
<table><tbody><tr><td><b>保証期間</b></td><td><b>1年間</b></td></tr></tbody></table> ※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。	<b>保証期間</b>	<b>1年間</b>
<b>保証期間</b>	<b>1年間</b>	

 <b>ロジテックINAソリューションズ株式会社</b> © 2022 Logitec INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.
---