

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このセットアップガイドには、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。

本紙の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本紙はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。


パッケージ内容の確認

梱包には万全を期していますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

□ 2.5 インチ HDD/SSD ケース本体




□ USB3.2(Gen1) MicroB-A ケーブル
(約 50cm コネクタ含む)



□ セットアップガイド(本紙)

□ はじめにお読みください(保証書含む)
ロジテック HDD ツールのダウンロードを
案内しております。

□ HDD 固定用クッション
(7mm 厚 HDD/SSD 用)




□ HD 革命 Copy Drive Lite
セットアップガイド
(LGB-PBSU3S/LHR-PBSU3S のみ)

各部の名称とはたらき

製品仕様

① USB3.2 Gen1 (USB3.0)
ポート(MicroB)

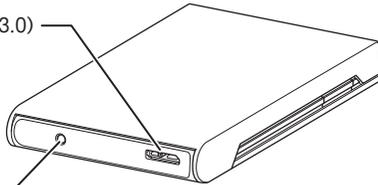

② アクセス LED
ドライブにアクセスしているときに
緑色に点灯/点滅します。

| 製品品番 | LGB-PBSU3 LHR-PBSU3 | LGB-PBSU3S LHR-PBSU3S |
|--------------------|--|--------------------------|
| 付属ソフト | — | HD革命Copy Drive Lite |
| インターフェース | PC側 USB3.2 (Gen1) /USB3.1 (Gen1) /USB3.0/ USB2.0 | HDD側 SATA (シリアルATA) |
| 最大データ転送速度 (I/F理論値) | 5Gbps (USB Super Speed) | |
| 動作時環境条件 | 温度 | 5~35℃ |
| | 相対湿度 | 20~80% |
| 保管時環境条件 | 温度 | -20~50℃ |
| | 相対湿度 | 20~80% |
| 入力電圧 | DC+5V (USBポートより供給) | |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) | 78.8×130×15.7mm (本体のみ、突起部を除く) | |
| 質量 | 64g | |
| 設置方向 | 水平 | |
| コネクタ形状 | Micro B | |
| 冷却ファン | なし | |
| ユニット側面装備 | アクセスLED、USBポート (Micro B) | |
| UASP | 対応 | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| RoHS指令 | 準拠 | |




- 本製品には電源スイッチはありません。パソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。
- 本製品には耐衝撃構造はありません。本製品をご使用になるときは、落下や衝撃が加わることのない水平な場所に設置してください。

バックアップについて

動作環境

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウイルス、誤動作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故などによる製品故障などに備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。バックアップとは、本製品以外にもデータの複製を作成しておき、万が一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にすることです。

| | |
|------|---|
| 対応機種 | USBポートを搭載した DOS/V/パソコン、Intel Macシリーズ ※LGB-PBSU3S/LHR-PBSU3S付属ソフト「HD革命Copy Drive Lite」はWindows専用ソフトです。 |
| 対応OS | パソコンに接続する場合 Windows10 (32/64bit)、Windows8.1 (32/64bit)、Windows7 (32/64bit) macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、 macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、OS X Yosemite 10.10、 OS X Mavericks 10.9、OS X Mountain Lion 10.8 対応OSはいずれも日本語OSに限ります。 またパソコン本体に対応していないOSでは使用できません。 |



装着可能 HDD/SSD

- 規格
以下の条件を満たすもの
・ 2.5 インチ HDD または SSD
・ ドライブの厚さは最大 9.5mm
・ シリアル (SATA) コネクタ仕様
- 推奨
Logitec 製 Serial ATA
内蔵型 HD ユニット (2.5 型)
※ 9.5mm 以下の HDD に限ります。



- 本製品には、HDD/SSD は同梱されていません。
- 本製品は SATA (シリアル ATA) 仕様の 2.5 インチ HDD または SSD 専用です。PATA (パラレル ATA) 仕様の HDD および 3.5 インチ HDD は接続できません。
- ドライブメーカーや型番によってドライブの形状が若干異なりますので、すべてのドライブには対応できない場合があります。HDD/SSD が挿入できない、ロックできない、認識しないなどの問題が発生した場合は、ご使用をお控えください。
- 本製品には電源スイッチがありません。パソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。
- 本製品は USB3.2 Gen1 (USB3.0) に対応していますが、パソコン側のポートが USB2.0 の場合、転送速度はパソコン側のポートの速度に制限されます。
- UASP は、Windows8.1 または MacOS X 10.8以降の OS と PC ホストコントローラの組み合わせでご利用いただけます。ホストコントローラの UASP 対応は各 PC メーカーにお問い合わせください。
- 本製品はパソコン電源の ON/OFF およびスリープモードに連動して HDD/SSD への電源供給を ON/OFF し、本製品の「アクセス LED」が点灯/消灯します。
- パソコンによってはドライブへの電源供給が停止しても「アクセス LED」が点灯のままの場合があります。

ご使用の手順


本製品をご使用の前に、必ず別冊の「はじめにお読みください」をお読みください。

1 HDD/SSD を取り付けましょう


必ず本製品のUSBケーブルを外し、電源オフにした状態で作業を行ってください。本製品はホットプラグには対応していません。

本製品のケースを開き、あらかじめ用意した HDD/SSD (別売) を接続します。すべてのケーブルを外した状態で作業をはじめてください。


1 ケース両側の開閉フック (爪) を押して、トップカバーを開きます。

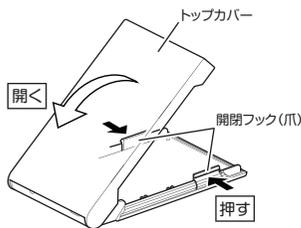

2 本製品のコネクタと HDD/SSD のコネクタ位置を合わせて、ゆっくりとコネクタの奥まで差し込みます。

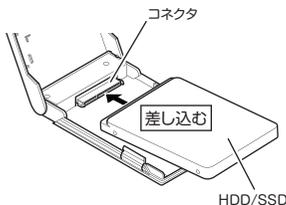


3 トップカバーを閉じます。開閉フック (爪) が「カチッ」という音がするまで押しします。

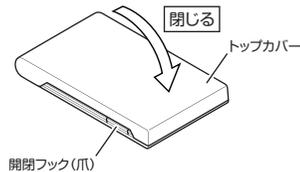

7mm 厚 HDD/SSD を使用する場合

7mm 厚の HDD/SSD を使用する場合は、トップカバー内側のマークに合わせて、固定用クッションを貼り付けてからトップカバーを閉じてください。



- 未フォーマットの HDD/SSD を使用する場合は、接続後にフォーマットが必要です。→「2 本製品を接続しましょう」をお読みください。
- HDD/SSD を取り出す場合は、ゆっくりとトップカバーを開いてください。急に開くと内部の HDD/SSD が挟まれて破損する恐れがあります。


2 本製品を接続しましょう

パソコンで使用する場合 (Windows / Mac)



- 本製品に内蔵した HDD/SSD の状態によっては、パソコン上に認識されない場合があります。その際は HDD/SSD のフォーマットが必要です。

1 付属の USB3.2 (Gen1) Micro B-A ケーブルを本製品の USB ポートに接続し、反対側のコネクタをパソコンの USB ポートに直接接続します。

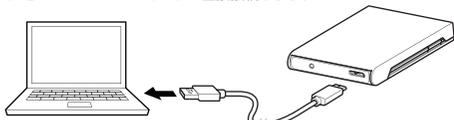

2 本製品のアクセス LED が緑色に点灯し、しばらくして自動的にドライブ (本製品) がパソコンに認識されれば準備完了です。Windows の場合は、エクスプローラー上で HDD/SSD として認識されます。Mac の場合は、外部ディスクとして HDD/SSD のアイコンがデスクトップ上にマウントされます。すでにデータが保存されている HDD/SSD を接続した場合はこのままご使用いただけます。

フォーマットされていない新しい HDD/SSD を接続した場合は、ディスクを使用するための作業を行ってください。→手順 3 をご参照ください。

3

HDD/SSD のフォーマットが必要な場合、以下の説明を参照して HDD/SSD のフォーマットを行ってください。

Windows の場合

フォーマットには「Logitec ディスクフォーマッタ」をご利用いただくか、Windows 標準のフォーマット機能をご使用ください。Windows 標準のフォーマット機能を使用する方法は、Windows のヘルプをご参照ください。

Logitec ディスクフォーマッタ (Windows 専用)
(<https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-107>)



HDD/SSD のフォーマットや、フォーマット情報の削除、パーティションの作成など、フォーマットに関する設定を簡単な操作で実行できるツールです。

Mac の場合

HDD/SSD を接続した後に、[アプリケーション] → [ユーティリティ] → [ディスクユーティリティ] を選択して、[ディスクユーティリティ] を起動します。[パーティション] タブを選択するとフォーマット画面が表示されるので、フォーマットを実行してください。詳細はご利用の Mac のオンラインヘルプや説明書をご参照ください。



- 本製品は、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品には電源スイッチがありません。ご使用の機器に接続すると自動的に電源が入ります。
- 本製品は USB ポートに直接接続してください。USB ハブを経由させたい場合は、AC アダプタから電源を供給できるタイプのハブに接続してください。

3 本製品を各機器から取り外しましょう

本製品をパソコンから取り外す前には、アプリケーション (エクスプローラーなど) を終了しておいてください。



- パソコンがスリープモードのときは、本製品をパソコンから取り外さないでください。パソコンがスリープモードから復帰したときに障害の原因になります。

Windows の場合

本製品の取り外しの際は、本製品へのアクセスが行われていないことを確認して、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品の取り外しを選択します。安全に取り外すことができるメッセージが表示されたら「OK」をクリックして、パソコンから取り外してください。



Windows 10 の例

※表示内容は OS により異なります。

Mac の場合

デスクトップで本製品のアイコンを選択し、デスクトップ下の DOCK にある「取り出す」アイコンにドラッグ & ドロップして重ねます。本製品のアイコンがデスクトップからなくなったことを確認して、Mac から取り外してください。この際、パソコンによっては LED が消灯しない場合がありますが、そのまま外しても問題ありません。

