

USBデータ通信カード接続ガイド LAN-HGW450/S



本シートでは、別売の「USBデータ通信カード」を使用してインターネットに接続する手順を説明しています。

※USBデータ通信カードの通信状態に関しては、各メーカーの取扱説明書をお読みください。

USBデータ通信カード(別売り)を用意して、インターネットへ接続しましょう

本製品がサポートしているUSBデータ通信カードは以下のとおりです。あらかじめご用意ください。

- docomo : L-03D • au : DATA07 • e-mobile : GD01

※2012年7月現在。最新のサポート情報はロジテックのホームページでご確認ください。


- docomo L-03Dの場合 : 「Xiデータフラットプラン フラット」で契約している → **A** へ 他のプランで契約している → **B** へ
- au DATA07の場合 : 「WINシングル定額」で契約している → **A** へ 他のプランで契約している → **B** へ
- e-mobile GD01の場合 : 「データプランにねんS」または「データプランにねんM」で契約している → **A** へ 他のプランで契約している → **B** へ

! USBデータ通信カードを使用する場合は、USBハブは使用できません。

! USBデータ通信カード以外の方法(パソコンや無線子機)でインターネットに接続する場合
別紙「かんたんセットアップガイド 導入編 本製品の接続とパソコン設定」を参照してください。


A 自動設定されるUSBデータ通信カードを使用してインターネットへ接続する

1 付属のACアダプタと本製品をつなぎ、ACコンセントに差し込みます。

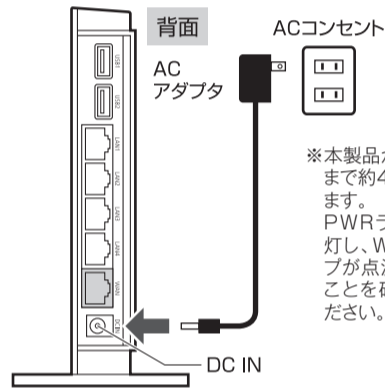

※本製品が起動するまで約40秒かかります。PWRランプが点灯し、WLANランプが点滅していることを確認してください。

2 本製品の起動後、USBデータ通信カードを本製品のUSBポートに接続します。

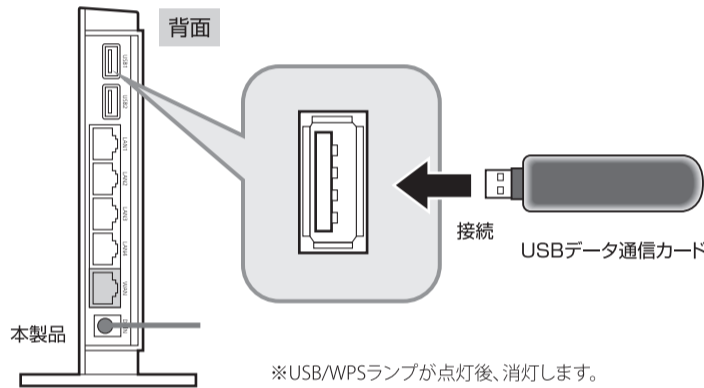

※USB/WPSランプが点灯後、消灯します。

3 USBデータ通信カードが認識されれば設定は完了です。


- USBデータ通信カードが認識されるまで、約40秒(最大120秒)かかります。

! インターネットに接続できない場合
「⑥手動でUSBデータ通信カードを設定してインターネットへ接続する」を参照してください。

B 手動でUSBデータ通信カードを設定してインターネットへ接続する

1 パソコンと本製品を接続します。

- 接続方法が分からない場合は、「かんたんセットアップガイド 導入編 本製品の接続とパソコン設定」を参照してください。

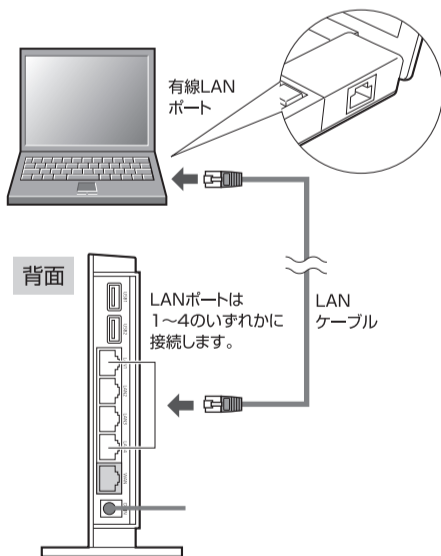

! Logitech USB機器管理ツールを終了して、設定をおこなってください。


2 Webブラウザを起動します。

アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入力し、キーボードの[Enter]キーを押します。

3 認証画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力します。

! 初期値
ユーザ名 : admin パスワード : admin


4 設定画面が表示されたら、「詳細設定(上級者向け)」をクリックします。

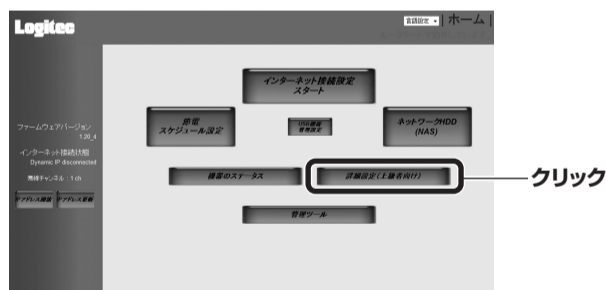

5 [WAN] - [データ通信端末] - [詳細設定]の順にクリックします。




6 お使いのUSBデータ通信カードの契約内容を確認し、ユーザ名、パスワード、APN、ダイヤルスクリプトを入力します。キャリアのリストから選択することで、各キャリアの基本設定が表示されます。接続方式を選択し、「適用」をクリックします。

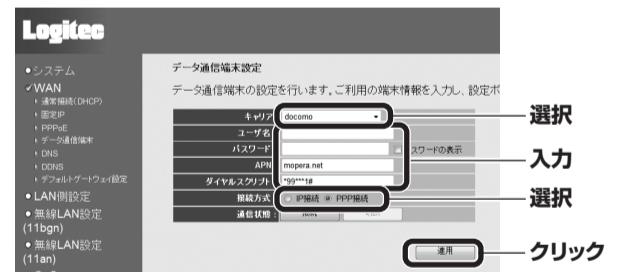

7 [更新!]をクリックします。



8 ルータの再起動後、お手持ちのUSBデータ通信カードを本製品のUSBポートに接続してください。

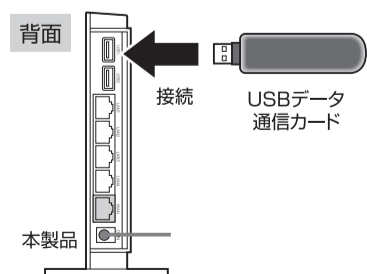

- 認識されるまでに約40秒(最大120秒)かかります。
- これで設定は完了です。