ソフトウェア活用ガイド




- ※ソフトウェアの使用方法については各ソフトウェアの「ヘルプ」をご参照になるか、各サポートへお問い合わせください。
- ※ソフトウェアは全て弊社Webサイトからダウンロードする必要があります。インストールの際はあらかじめダウンロードを完了しておいてください。
- ※ソフトウェアのダウンロード/インストールの際は、インターネット接続環境が必要です。
- ※ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。 ※表示される項目は実際と違う場合があります。

sMedio True BD SE for Logitecのインストール

①以下のURLからインストールファイルをダウンロードします。

URL: https://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=LST-D-947

- ②ダウンロードした「TrueBDSE_xxxxxxxxx.EXE」ファイルを解凍し、解凍したフォルダ内の「TrueBDSE_xxxxxxxxx.exe」アイコンをダブルクリックします。
- ※ファイル名のxxxxxxxxの部分には8桁の数字が記載されています。
- ※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- ③True BD SE for Logitecのインストールウィザードが起動します。内容をご確認のうえ、「インストール」をクリックします。
- ※こちらの画面が表示されない場合は既にインストールの準備ができておりますので④へお進みください。




④「次へ」をクリックします。



⑤使用許諾契約書の内容をご確認のうえ、「使用許諾契約の条項に同意 します」にチェックして、「次へ」をクリックします。



⑥インストール先の指定画面が表示されます。任意の場所を指定して、「次へ」をクリックします。



⑦「インストール」をクリックします。



⑧インストールが終わったら、「完了」をクリックします。



⑨「True BD SE for Logitec」のショートカットアイコンが、デスクトップに登録されます。アイコンをダブルクリックして起動します。



※起動中の画面です

⑩「ようこそ」の画面が表示されます。「True BD SE for Logitec」のシリアル番号を入力して、「OK」をクリックします。

※シリアル番号は製品同梱の「ソフトウェアライセンスシート」に記載されています。半角英数字で正確に入力してください。



⑪BDディスクを挿入すると、以下画面が表示されますので、リージョンコードを設定してください。


※国内向けディスクの再生には「A」を選択してください。 ※DVDディスクはそのまま再生できます。



True BD SE for Logitecの使いかた

①本製品に再生を行うBD/DVDディスクをセットします。

②デスクトップにある「True BD SE for Logitec」のショートカットアイコンを、ダブルクリックして起動します。



③ソフトが起動してビデオの再生が始まります。プレーヤー内の機能は以下の通りです。



※パソコン側で自動再生をONにしている場合は、ディスクをセットすると自動的に再生が始まります。

※キーボードの操作について、くわしくはTrue BD SE for Logitec「ヘルプ」内のキーボードショートカットをご参照ください。
※インターネット接続のない環境でお使いの場合、ディスクの再生、およびアプリケーションの重要な更新に影響が出る場合があります。
※Mac上でBootCampまたは仮想ソフトウェアにより構成されたWindows環境での使用、および仮想ドライブからの動作については保証の対象外です。

※すべてのBD/DVDディスクの再生を保証するものではありません。

サポートサイトについて

弊社ホームページでもソフトウェアの使用方法をご紹介しています。パソコンからは「えれさぽ」を入力し、検索してください。 また、スマホ・タブレットからは下のQRコードから最新のサポート情報

また、スマホ・タブレットからは下のQRコードから最新のサポート情報がご確認いただけます。





ソフトウェアのお問い合わせについて

sMedio True BD SE for Logitec についてはソフトウェアのヘルプをご参照になるか、ロジテックテクニカルサポートへお問い合わせください。

お問い合わせ先: ロジテック テクニカルサポート

TEL: 0570-022-022 (ナビダイヤル)

受付時間: 10:00~19:00 (年中無休)

Corel® VideoStudio® SE 2022のインストール

URL: https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-548

- ②ダウンロードした「Corel_VideoStudio_for_Logitec_xxxxxxxxx.EXE」ファイルを解凍 し、解凍したフォルダ内の「Corel_VideoStudio_for_Logitec.exe」アイコンをダブルク リックします。
- ※ファイル名のxxxxxxxxの部分には8桁の数字が記載されています。
- ※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてくだ さい。
- ③セットアップウイザードが起動しライセンス契約の画面が表示されます。内容をご確認の上 「ライセンス使用許諾契約に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。



- ④「ユーザー体験向上プログラム」の画面が表示されます。有効にする場合は、画面下の「ユー ザー体験向上プログラムを有効にする」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
- ※チェックを入れなくてもインストールは可能です。
- ⑤シリアル番号の入力画面が表示されます。「任意のユーザー名」と「シリアル番号」を入力し て「次へ」をクリックしてください。



- ※シリアル番号は製品同梱「ソフトウェアライセンスシート」に記載されています。半 角英数字で正確に入力してください。
- ⑥インストールファイルの保存先指定画面が表示されます。「日本」「NTSC」を選択し、「イン ストール」をクリックしてください。



⑦インストールが終わると以下の画面が表示されます。「完了」をクリックしてください。



⑧インストール完了後、「Corel VideoStudio 2022」、「Corel FastFlick 2022」、「MultiCam Capture 2.0 Lite」のショート カットアイコンがデスクトップに登録されます。

Corel FastFlick 2022

簡単な操作で、動画の作成から保存・共有までウイザード形式 で行うことができます。保存した動画はVideoStudioで編集が 可能です。

MultiCam Capture 2.0 Lite

以上でインストールは完了です。

デスクトップ画面とWebカメラを同時に録画し、動画として保 存することができます。保存した動画はVideoStudioで編集が

※同時に登録されるショートカットアイコン「Learn Corel VideoStudio は広告です。ショートカットアィ コンを[右クリック]-[削除]から削除可能です。





7

①はじめに以下のURLからインストールファイルをダウンロードしてください。

Corel® PaintShop® Pro 2022 SEのインストール


①はじめに以下のURLからインストールファイルをダウンロードしてください。

URL: https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-549

- ②ダウンロードした「Corel_PaintShopPro_for_Logitec_xxxxxxxx.EXE」ファイルを解凍 し、解凍したフォルダ内の「Corel_PaintShopPro_for_Logitec.exe」アイコンをダブルク
- ※ファイル名のxxxxxxxxの部分には8桁の数字が記載されています。
- ※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてくだ さい。
- ③セットアップウィザードが起動しライセンス契約の画面が表示されます。内容をご確認の上 「エンドユーザーライセンス契約に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。



④シリアル番号の入力画面が表示されます。「任意のユーザー名」と「シリアル番号」を入力し て「次へ」をクリックしてください。



- ※シリアル番号は製品同梱「ソフトウェアライセンスシート」に記載されています。半 角英数字で正確に入力してください。
- ⑤インストールファイルの保存先指定画面が表示されます。「インストール」をクリックしてく



⑥インストールが終わると以下の画面が表示されます。「完了」をクリックしてください。



⑦インストール完了後、「Corel PaintShop Pro 2022 SE」のショー トカットアイコンがデスクトップに登録されます。



以上でインストールは完了です。

※「Corel PaintShop Pro」を初めて起動する場合、メールアドレスの登録画面が表 示されます。画面の指示に従って登録を行ってください。

Corel® VideoStudio® SE 2022の使い方

Corel VideoStudio は簡単な操作で動画の取り込みから編集、ディスクのへの書き出しを行える動画編集・書き込みソフトウェアです。 ここでは、データを取り込み、編集した後にブルーレイディスクに書き出すまでの流れを簡単にご紹介します。詳細な機能・使用方法については Corel VideoStudio のヘルプまたはユーザーガイドをご参照ください。


(1)起動

- はじめにデスクトップに作成された、「Corel VideoStudio」のショートカット アイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動してください。
- ※「Corel VideoStudio」を初めて起動する場合、メールアドレスの登録画面が表 示されます。画面の指示に従って登録を行ってください。



②動画の取り込みと編集

- ①「Corel VideoStudio」が起動するとはじめに「Welcome」の画面が表示されます。画面上部の「取 り込み」タブをクリックして動画を取り込みます。
- ※この画面では、DV/HDVカメラからの動画やパソコン内の動画を取り込むことができるほか、 パソコンの画面をキャプチャーして取り込むことが可能です。



②次に「編集」タブをクリックして動画を編集します。

タイムライン上にライブラリから動画や音声をドラッグ&ドロップして効果やキャプションを追 加することができます。

タイムラインの流れや追加した効果はプレビューウィンドウ上で確認できます。

ライブラリには取り込んだ動画のほか、VideoStudioで用意された様々なイントロビデオや音声が 用意されています。



- ③編集が終わったら「完了」タブをクリックし、本製品に書き込み可能なブルーレイディスクをセッ トします。
- ④中央の共有アイコンから「ディスク」を選択してください。
- ⑤プロジェクトの保存先に「ブルーレイ」を選択します。ディスクを選択すると書き込みウィザード が起動します。
- ※「VideoStudio Logitec BD が有効になりました」と表示された場合は「OK」を押してください。 次の「③ブルーレイディスクに書き込む」をご参照ください。



③ブルーレイディスクに書き込む

①書き込みウィザードが起動するとはじめに「1. 入力」画面が表示さ れます。ここではビデオファイルやプロジェクトファイルを新たに 追加したり、字幕を編集したりすることができます。 必要な編集が終わったら「次へ」をクリックしてください。



②メニュー作成ウィンドウが表示されます。 テンプレートからメニューを作成できるほか、編集タブからは BGM や背景、メニューの再生時間などを設定することができます。 設定後、「次へ」をクリックしてください。

①メニューの効果を編集



③出力ウィンドウが表示されます。


ドライブに本製品が選択されていることを確認し、「ディスクへ書 き込み」にチェック入っていることを確認してから「書き込み」ア イコンをクリックしてください。



③「書き込み」をクリック

- ④レンダリングに時間がかかることを確認するメッセージが表示され ます。「OK」をクリックし、書き込みを行ってください。
- ⑤書き込みが始まり、書き込み中は進行状況が出力ウィンドウ内に表 示されます。
- ⑥書き込みが完了すると「操作が完了しました」というメッセージが 表示され、「OK」をクリックすると、本製品からディスクが排出さ れます。
- 以上で書き込みは完了です。

|次ページもお読みください|

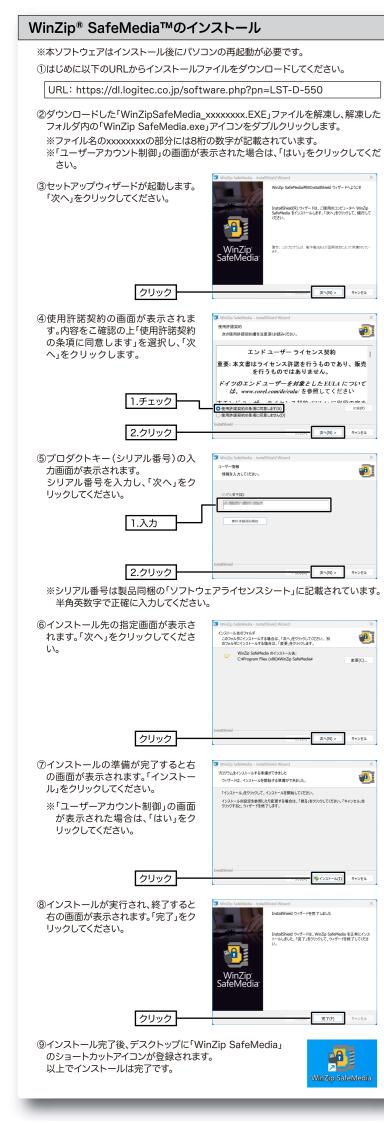

WinZip® SafeMedia™の使い方

WinZip SafeMedia は簡単な操作で BD/DVD/CD ディスクに高度な セキュリティ機能を追加してパソコン内のデータを書き込んだりイメージ ディスクを作成することができるユーティリティソフトウェアです。

ここでは、データの書き込みや他のパソコンでのセキュリティディスクの開き方など便利な機能の一部をご紹介します。詳細な機能・使用方法については WinZip SafeMedia のヘルプファイルをご参照ください。


①ディスクヘデータを書き込む

①はじめに本製品へ書き込み可能な BD/DVD/CD ディスクをセットしてください。 WinZip SafeMedia が自動的に起動し、デスクトップアイコンが画面に表示されます。

② 書き込みたいファイルや フォルダをこのアイコンに ドラッグ & ドロップしてく ださい。



- ※ファイルやフォルダは複数同時にドラッグ&ドロップすることができます。
- ③ ナビゲーションウィンドウが表示され書き込みファイルがリスト表示されます。 更にファイルやフォルダを追加したい場合はウィンドウにドラッグ & ドロップすることができます。
- また、左上のメニューバーからファイル / フォルダの追加 / 削除操作も可能です。 書き込み準備ができたら右下の「書き込み」ボタンをクリックします。



※ナビゲーションウィンドウを閉じてもデスクトップアイコンに再度ドラッグ & ドロップすることでファイルやフォルダの追加を、右側の書き込みボタンをクリックすることでメディアへの書き込みが可能です。



※暗号化を有効にしている場合は、パスワード設定ウィンドウが表示されます。 「この暗号にパスワードを設定」にパスワードを入力し、「ディスクの書き 込み」をクリックしてください。




- ・暗号化の有効と無効(デフォルト)は設定の歯車のアイコンをクリックして、設定パネルから 設定可能です。暗号化を有効にする場合は、設定パネルで「パスワード保護(暗号化)」に チェックを入れて、「適用」をクリックしてください。 設定パネルへのアクセスは「⑤デスクトップアイコンについて」をご参照ください。
- ※ パスワードは最低8文字以上、半角英字の大文字と小文字および数字と記号を組み合わせた ものである必要があります。
- ④ 書き込みが実行されます。書き込み中はデスクトップアイコンに進行状況が表示され、完了すると以下のウィンドウが表示されます。「完了」をクリックして終了するか「別のディスクを作成」をクリックして新しいメディアに書き込みを行います。



②ディスクイメージの作成

①はじめに本製品へディスクイメージ元となるディスクをセットしてください。




- ③「名前を付けて保存」のダイアログが表示されます。ファイル名と保存場所を指定し、 「保存」をクリックしてください。
- ※コピープロテクトされたディスクのイメージは作成できません。
- ④イメージの作成が行われ、完了すると以下のウィンドウが表示されます。「OK」を クリックしてください。



③ディスクイメージの書き込み

①はじめに本製品へ書き込み可能な BD/DVD/CD ディスクをセットしてください。





④ デスクトップアイコン右側の書き込みボタンをクリックしてください。



⑤ イメージの書き込みが実行されます。書き込み中はデスクトップアイコンに進行状況が表示され、完了すると以下のウィンドウが表示されます。「完了」をクリックして終了するか「別のコピーを作成」をクリックして新しいメディアに書き込みを行います。



④暗号化されたディスクを他のパソコンで開く

①暗号化されたディスクをドライブにセットして「エクスプローラー」から「PC」を選択し、 WinZip SafeMedia のアイコンがセットされたドライブをダブルクリックしてください。




※パソコンに WinZip SafeMedia がインストールされていない場合、ドライブ内のファイルが一覧表示されます。その中の「WinZip SafeMedia」フォルダの中の「Media Reader (.exe)」をダブルクリックしてください。



③ディスクに保存されているファイルが表示され、ファイルを開いたりコピーする ことができるようになります。

⑤デスクトップアイコンについて

WinZip SafeMedia のデスクトップアイコンからは、ディスクへのデータの追加や書き込み、消去や再生など様々な機能が筒単な操作で実行可能です。

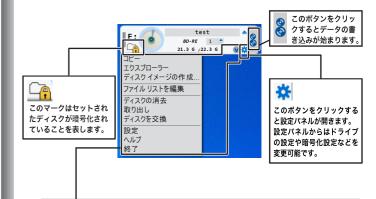

このメニューからはディスクイメージの作成やディスクの消去、追加ファイルの書き 込みやリストの編集、ヘルプファイルへのアクセスなど様々なことが実行可能です。 それぞれの機能に対応したディスクがセットされている必要があります。

補足説明

ソフトウェア使用上の注意

- ・市販されている BD/DVD ビデオタイトルを書き込む事はできません。
- ・ディスクにラベルを貼付しないでください。ディスク回転のバランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

サポートサイトについて

弊社ホームページでもソフトウェアの使用方法をご紹介しています。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。

また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報がご確認いただけます。



あなたのスマート フォンから各種設 定方法がわかる!!



ソフトウェアのお問い合わせについて

Corel® Video Studio® SE 2022 / Corel® PaintShop® Pro 2022 SE / WinZip® SafeMediaについてはソフトウェアのヘルプをご参照になるか、ロジテックテクニカルサポートへお問い合わせください。

お問い合わせ先: ロジテック テクニカルサポート

T E L : 0570-022-022 (ナビダイヤル) 受付時間: 10:00~19:00 (年中無休)

USB3.2 Gen1(USB3.0) ブルーレイドライブ ソフトウェアガイド LBD-V-2 SW_SG V01

2023年3月 初版

□ジテックINAソリューションズ株式会社

©2023 Logitec INA Solutions Co., Ltd. All rights reserved.