Logitec

LMD-SPAU3Mシリーズ

Mac用ポータブルSSD セットアップガイド LMD-SPAU3M V01


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書にはLMD-SPAU3Mシリーズの使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。


本書の内容を充分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書は、いつでも読む事ができる場所に大切に保管しておいてください。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

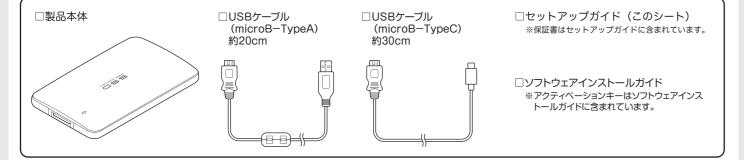

各部の名称とはたらき



①アクセス LED

SSDにアクセスしているときに**青色** で点灯/点滅するLEDランプです。 点灯/点滅光は内部から透過します。

② USB3.2 Gen1 ポート(microB)付属の USB ケーブルを使用して パソコンに接続します。



動作環境

■対応機器	USBポート (TypeA / TypeC) を搭載した Intel Mac シリーズ
■対応 OS※1	macOS Catalina 10.15 macOS Mojave 10.14 macOS High Sierra 10.13 macOS Sierra 10.12

※1 対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。

製品仕様

製品型番			LMD-SPAU3Mシリーズ
インターフェース			USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0/ USB2.0
最大データ転送速度(理論値)			
USB Super-Speed			5Gbps
USB High-Speed		d	480Mbps
	動作時	温度	5°C~35°C
環境条件		相対湿度	20%~80% (ただし結露なき事)
	保管時	温度	-20°C~50°C
		相対湿度	20%~80% (ただし結露なき事)
入力電圧			DC+5V(USB ポートより供給)
外形寸法(幅×奥行き×高さ)		行き×高さ)	49.5×80×9.5mm
質量(最大)			約25g (本体のみ)
保証期間			1 年間
RoHS 指令			準拠




- ●本製品には電源スイッチはありません。パソコンに接続すると自動的に電源が入ります。
- ●本製品は USB3.2 Gen1/USB2.0 に対応していますが、 USB2.0 ポートに接続した場合、転送速度は 480Mbps (理論値) となります。

バックアップについて

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。

ウィルス・誤操作・落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ (データの複製) をお願いします。 バックアップとは、本製品以外の場所にも、データの複製を作成しておき、万が一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にすることです。



ご使用の手順

ご利用の前に必ず裏面の「取り扱い上のご注意」をお読みください。




本製品を接続しましょう

- ●本製品は、振動が無い場所に設置してください。
- ●本製品に電源スイッチはありません。本製品を接続すると自動的に電源が入ります。

工場出荷時の状態では、本製品は「Mac OS 拡張 (HFS+)」でフォーマットされていますので、接続後そのままご使用いただけます。

付属の USB ケーブルのコネクタ(microB 側)を本製品の USB ポートに接続し、反対側のコネクタ(TypeA または TypeC)を パソコンの USB ポートに直接接続します。

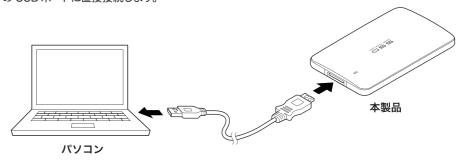

- 2 しばらくして自動的にドライブ(本製品)が認識されれば準備完了です。
- 接続した SSD がパソコンに認識されたかどうかを確認します。 Finder に「LOGITEC SSD」のアイコンが新しく追加されていれば、正常に認識できています。 これで本製品のセットアップは完了です。
 - %フォーマットを行う場合、お使いの Mac のバージョンによって手順が異なります。
 - macOS Catalina 10.15 の場合
 ①ディスクユーティリティのアイコンをクリックして、「ディスクユーティリティ」を表示します。
 ②本製品のドライブを選択し、フォーマットします。
 - ●macOS Mojave 10.14 以前の場合
 - ①Finder から「移動」メニューの [ユーティリティ] を選択します。
 - ②サイドバーをクリックし、[すべてのデバイスを表示] を選択します。
 - ③本製品のドライブを選択し、フォーマットします。

Parallels Desktop for Mac Pro Edition

Parallels Desktop for Mac は、再起動せずに Mac で Windows OS などが使える、簡単かつ最速な定番の仮想化ソリューションです。 「Parallels Desktop for Mac」のダウンロード方法等は別紙のソフトウェアインストールガイドをご参照ください。

安心・安全のセキュリティ対応

無料でパスワード自動認証機能付きセキュリティソフトの使用が可能です。

[PASS (Password Authentication Security System)]



登録したパソコン (3 台まで) は、パスワード無しでアクセスできます。セキュリティソフトのマニュアルは下記の URL から ダウンロードしてください。

https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/Securitysoft_PASS_Mac.pdf

2 本製品を各機器から取り外す

本製品を取り外す前には、アプリケーションを終了しておいてください。

パソコンがスリープモードのときは取り外さないでください。スリープモードから復帰したときの障害の原因となります。

本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップ下の DOCK にある「取り出す」アイコンに重ねます。 アイコンがデスクトップからなくなりますので、その後に USB ケーブルを取り外します。これで取り外しは完了です。 ※この際、パソコンによっては LED が消灯しない場合がありますが、そのまま取り外しても問題ありません。



取り扱い上のご注意

- ■本製品を正しく安全に使用するために
- ・本書では製品を正しく安全に使用するために重要な注意事項を説明しています。 必ずで使用前にこの注意事項を読み、記載事項に従って正しくで使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。 ■表示について
- この「取り扱い上のご注意」では以下のような表示(マークなど)を使用して注意 事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

Ŵ	警告	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を 負う危険性がある項目です。
$\overline{\mathbb{V}}$	注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険 性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

三角のマークは何かに注意しなければ行けない事を意味します。三角の 中には注意する項目が絵などで表示されます。 例えば、左図のマークは感電に注意しなければいけない事を意味します。

丸に斜線のマークは何かを禁止する事を意味します。丸の中には禁止 する項目が絵などで表示されます。 例えば、左図のマークは分解を禁止する事を意味します。

塗りつぶしに丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを 意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示され ます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなけれ ばならないことを意味します。

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か 問題が発生した場合は、電源を切ったあと、お買い求めの販売店へご連絡いただくか、弊 社テクニカルサポートまでご連絡ください。





●万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSBケーブルをパ ソコンから抜いて販売店にご相談ください。



●異物を入れないでください。

通気孔などから、金属類や燃えやすいものを入れないでください。 そのまま使用すると感電や火災の原因になります。 万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談



●分解しないでください。

本書の指示に従う作業を除いては、自分で修理や改造・分解を しないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に 電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。



●ケーブル類を大切に。

ケーブルは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意し てください。取り扱いを誤ると、感電や火災の原因になります。 「物を載せない」「引っ張らない」「押し付けない」 「折り曲げない」「加工しない」「束ねない」 「熱器具のそばで使用しない」



●雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用し ないでください。

SSD内のデータが消失したり、故障の原因となります。



●ケーブル類の抜き差しには注意してください。

□ケーブル類を差し込むとき、または抜くときは必ずコネクタを持っ て行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル類の一部 が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。

- □休暇や旅行などで長期間ご使用にならないときは、ケーブル類を抜 いてください。使用していないときにも通電しているため、万一、部 品破損時には火災の原因になります。
- □ケーブル類を抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れ た手で行うと感雷の原因になります。



●電源プラグの接触不良やトラッキング。

ケーブル類は次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不 良で過熱し、火災の原因になります。

- ○ケーブル類は根元までしっかり差し込んでください。
- ○ケーブル類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差 し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き 取り、差し込んでください。



●装置の上に物を置かないでください。

本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの 小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。



●揮発性液体の近くでの使用は避けてください。 マニュキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使 わないでください。装置の中に入って引火すると火災の原因になります。

●日本国以外では使用しないでください。 この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用 すると火災や感電の原因になります。また、他国には独自の安全規格が定め



●不安定な場所に置かないでください。

られており、この装置は適合していません。

ぐらつく台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転落などから けがの原因になります。



●本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。 機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がけがをする危険があります。





●通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故 障の原因となります。また、通気孔には埃が付着しな いよう、定期的に点検、清掃してください。 その他、踏み台やブックエンドなど、装置本来の目的用 途以外に使用しないでください。壊れたり倒れたりし、 けがや故障の原因になります。



●高温・多湿の場所、長時間直射日光のあたる場所での 使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止しま す。また、周辺の温度変化が厳しいと内部結露によって 誤動作する場合があります。



●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる 場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避け てください。



●ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与 えることがあります。また、近くにモーター等の強い 磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動 作する場合があります。必ず離してご使用ください。



●浴室・洗面台・台所の流し台・洗濯機など水を使用す る場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍 や埃の多い場所では使用しないでください。電気絶縁 の低下によって火災や感電の原因になります。



●装置の梱包用ポリ袋はお子様の手の届くところに置 かないでください。かぶったりすると窒息する恐れが



●コネクタ等の接続端子に手や金属で触れたり、針金等 の異物を挿入したりしないでください。また、金属片の ある場所に置かないでください。発煙や接触不良など により故障の原因になります。



●ケーブルは足などをひっかけないように配線してください。足 を引っかけるとけがや接続機器の故障の原因になります。ま た、大切なデータが失われるおそれがあります。 ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具 のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続 機器などの故障の原因になります。



●本製品の稼働中に接続ケーブルなどを抜かないでくだ さい。データの損失や機器の故障の原因になります。



●ケーブル類は必ず伸ばした状態で使用してください。 束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因とな



●本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で 定められた方法で廃棄してください。

■廃棄、譲渡時のデータ消去に関するご注意

ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。

- SSDを廃棄あるいは譲渡する際、記録されたお客様のデータが再利用され、
- データが流出してしまうことがあります。

 SSDに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけ ではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うこ とにより、消したはずのデータが再生されることがあります。

SSD上のデータが第三者に流出することがないよう、全データ消去の対策をお願いします。また、SSD上のソフトウェアを消去することなく譲渡しま すと、ソフトウェアライセンス使用許諾に抵触する場合がありますのでご注

お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご承知おきください

LOgitec データ復旧技術センター

【媒体送付先】〒396-0111長野県伊那市美すず8268番地1000 ⑦番窓口 データ復旧も やっぱり ロジテック



0800-888-6409

FAX:0265-74-1402

電話受付/相談無料 9:00~24:00

エレコムグループの Logitec データ復旧技術センターでは、故障などで読み込むことができ なくなったデータの復旧サービスをご提供させていただいております。職人の担当制により 解析から復旧までをフルサポートいたします。データの復旧や消去についてお困りの場合、 まずはお問い合わせください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…

- ◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。 OSにより、特別な注意が必要な場合があります。
- ◆ 弊社 Web サイト (6409.jp)では、最新のサポート情報を公開しています。 お問い合わせの前にご確認ください。
- ※ 問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

■製品本体に関するお問い合わせ

テクニカルサポート窓口

電話番号(ナビダイヤル): 0570-022-022

: 10:00~19:00 (年中無休) 受付時間

■Parallesソフトに関するお問い合わせ

コーレル社サポート窓口

インターネットアドレス : https://www.corel.com/jp/support/

電話番号(ナビダイヤル): 0570-003-002

10:00~12:00, 13:30~17:30 (土、日、祝日、コーレル社指定休業日は除く)

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、 修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、 アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、 司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の 同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って 管理いたしますのでご安心ください。

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購 入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であ れば、まずご確認ください。



本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかね ます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。 This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

修理受付窓口のご案内

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた 販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、 部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口(修理品送付先)

〒396-0111 長野県伊那市美すず8268-1000

エレコムグループ修理センター (3番受入れ窓口)

TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間 :9:00~12:00、13:00~17:00

:月曜日~金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く) 党業日

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。 修理依頼書のダウンロードも可能です。

- ※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、 お願いいたします。
- ※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス*などに関するお問い合わせ 以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が 必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートに お願いいたします。
- * オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。 これらのサービスは対象製品が限定されています。 また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。 詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを 修理依頼品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にて添付してください。 保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を
- 明示のうえ、修理依頼品に添付してください。 ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、
- ・弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
- ・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。
- ●本書の著作権は、ロジテックINAソリューションズ株式会社が所有しています。 ●本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ●本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡願います。
- ●本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。

●その他 本書の記載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

●実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 ●本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

⚠ データの取り扱いについて

. 万一、盗難等によりSSD内にあるお客様の個人情報が流出した場合、弊社は一切の責 が、 血素等にあることである。 だを負いかわます。 大切なデータを管理するため、盗難防止など、必要な処置を講じておくようお願いいたします。 SSDは消耗品です。 不適切な使用や電気的ノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落雷

るらいは何れにしょ。 不過切な使用や電気のフィス、肝電気による障害も、強い関係、冷留などの天変地災により故障する場合があります。 重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようにお願いいたします。 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については、弊

社では一切の保証をいたしません。 本製品に保存したデータの消失については、いかなる連用形態にかかわらず、弊社で は一切その責任を負いません。

採鉱円分等 製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、 本保証値に記載された内容に基づき、無値修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただっ ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とははりません。なお、未保証書は日本個内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

採在時間がでも、以下が幅白料貨物を定なります。 1. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。 3. お買い上げ役の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。 4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。 5. 接続されて心他の機器に起因して、本製品とが緩、損傷が生した場合。 6. 弊社および穿社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。 7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故 陳、損傷の場合。

■免責事項 本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について 保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

Mac用ポータブル SSD セットアップガイド 2020年3月 第一版 LMD-SPAU3M V01

●Mac、MacOS、Macintoshは、Apple Inc.の商標です。

/ ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2020 Logitec INA Solutions Co., Ltd. All rights reserved.