



Logitec デジタルビデオカメラ専用 BD ライター LBD-PUBUJ1SVJ 簡易セットアップガイド

使い方 1 本製品をエブリオとつなぎましょう


- 1** エブリオのバッテリーと AC アダプタを取り外し、液晶モニタを開きます。

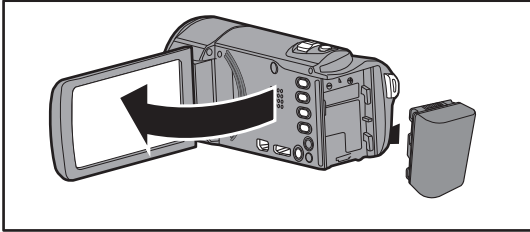


- 2** 本製品に付属のエブリオ接続用ケーブルを使用して本製品とエブリオを接続します。

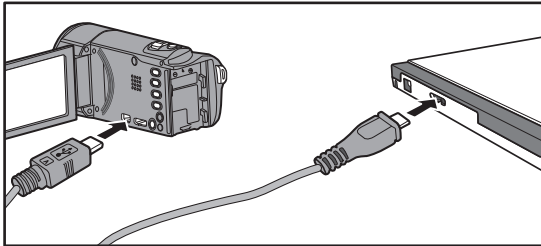

- 3** 本製品と付属の AC アダプタを接続します。

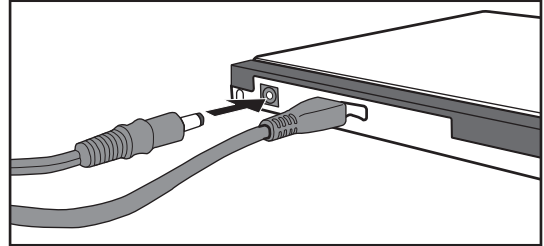

- 4** エブリオに付属の AC アダプタを接続します。

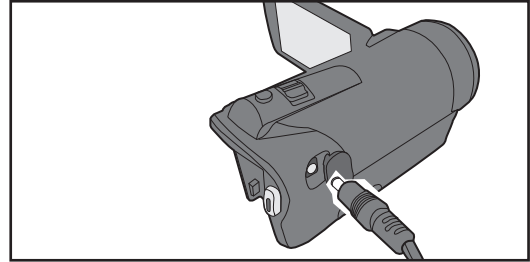


以上で接続は完了です。

下の接続イメージもご参照ください。

エブリオの詳しい操作方法は、エブリオに付属の取扱説明書を参照してください。

接続イメージ


- ①バッテリーと AC アダプタを取り外し液晶モニタを開きます。

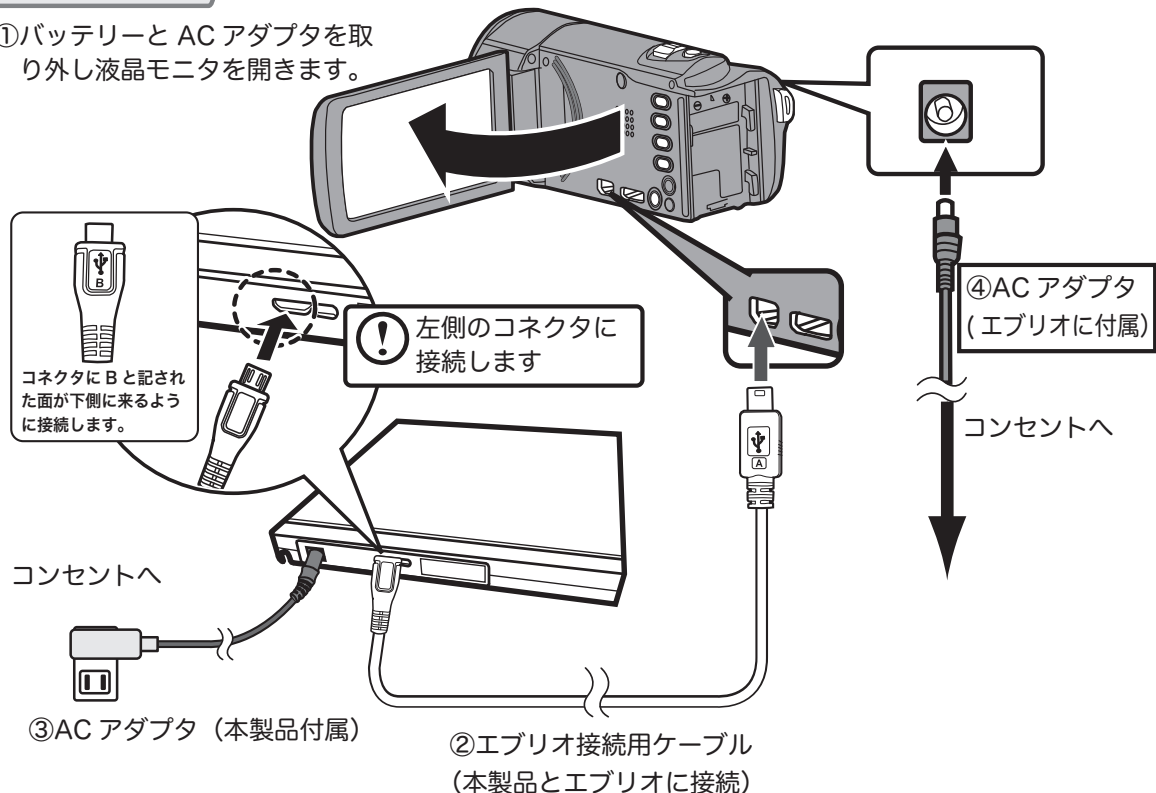


使い方2 ビデオをブルーレイやDVDに書き込みましょう

エブリオ (Everio) 内の保存していない動画シーンを、まとめて保存する方法をご案内します。
※本製品とエブリオ (Everio) の接続は「接続方法」をご参照ください。
※ディスクを作成する際は、あらかじめ本製品に書き込み可能なディスクをセットして電源を入れておく必要があります。

①エブリオのモニターで「まとめて作成」をタッチします。

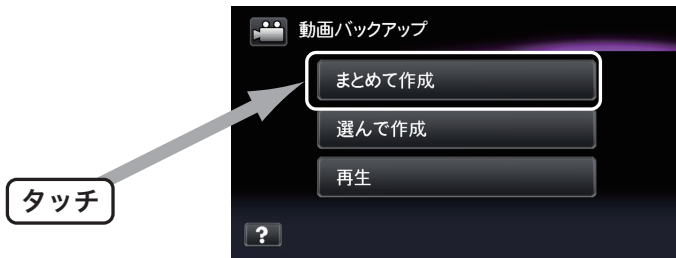


②「BD」または「DVD-Video」をタッチします。

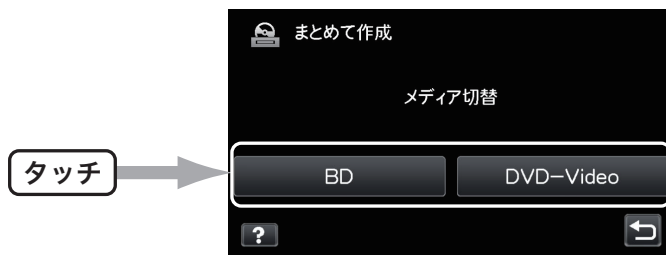

③「内蔵メモリー」をタッチします。



④「保存していないシーン」をタッチします。

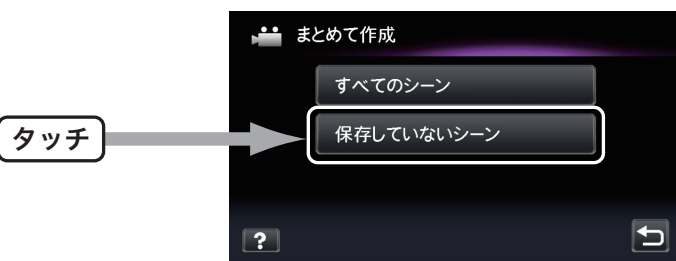

⑤「作成する」をタッチします。



※作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。

⑥「日付単位」をタッチします。





⑦「作成する」をタッチします。



※作成中に『新しいディスクに入れ替えてください「中止」を押すと作成を終了します』と表示された時は、新しいディスクに入れ替えてください。

⑧「作成しました」と表示されたら「OK」をタッチします。

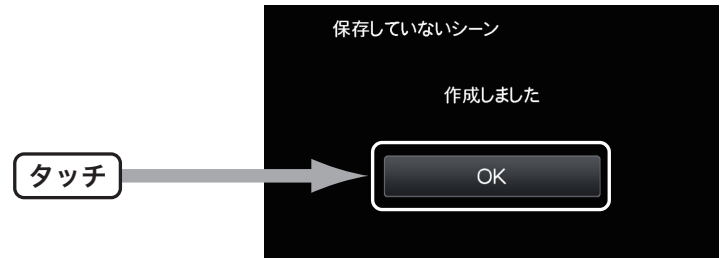

⑨エブリオ (Everio) の電源ボタン () を2秒以上押して電源を切ってから、USB ケーブルを取り外してください。

株式会社 JVC ケンウッド エブリオ (Everio) GZ-E750/GZ-E770/GZ-E780 シリーズと接続した場合でご説明しております。(2017年7月時点) 仕様、外観、操作方法は、製品の改良のために予告なく変更する場合があります。

簡易セットアップガイド V02

2017年7月 第二版  ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2017 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.