

!

※ソフトウェアの使用方法については各ソフトウェアの「ヘルプ」をご参照になるか、各サポートへお問い合わせください。

※ソフトウェアは全て弊社Webサイトからダウンロードする必要があります。インストールの際はあらかじめダウンロードを完了しておいてください。

※ソフトウェアのダウンロード/インストールの際は、インターネット接続環境が必要です。

※ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。

※表示される項目は実際と違う場合があります。

sMedio True BD SE for Logitechのインストール

①以下のURLからインストールファイルをダウンロードします。

URL: <https://dl.logitech.co.jp/download.php?pn=LST-D-947>


②ダウンロードした「TrueBDSE_XXXXXXX.EXE」ファイルを解凍し、解凍したフォルダ内の「TrueBDSE_XXXXXXX.exe」アイコンをダブルクリックします。

※ファイル名のXXXXXXXの部分には8桁の数字が記載されています。


※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

③True BD SE for Logitechのインストールウィザードが起動します。内容をご確認のうえ、「インストール」をクリックします。


※こちらの画面が表示されない場合は既にインストールの準備ができておりますので④へお進みください。

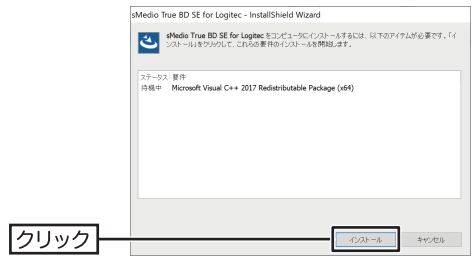


④「次へ」をクリックします。

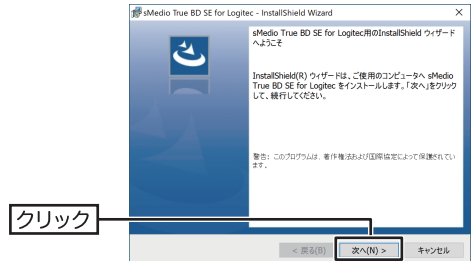


⑤使用許諾契約書の内容をご確認のうえ、「使用許諾契約の条項に同意します」にチェックして、「次へ」をクリックします。

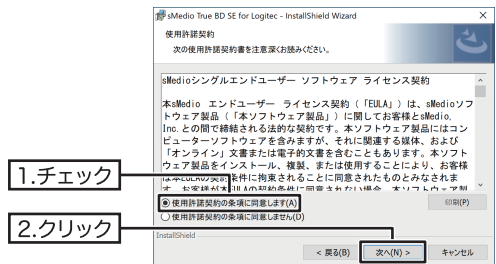


⑥インストール先の指定画面が表示されます。任意の場所を指定して、「次へ」をクリックします。

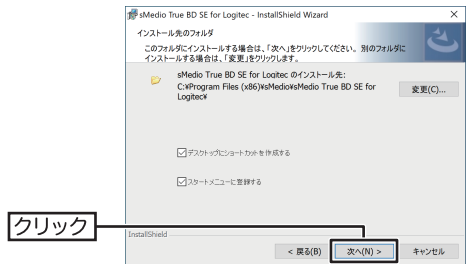

⑦「インストール」をクリックします。

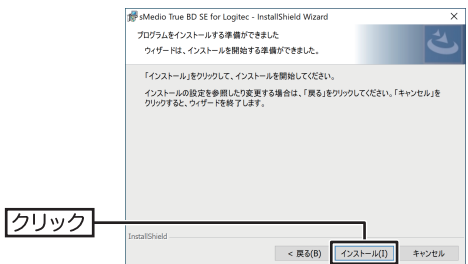

⑧インストールが終わったら、「完了」をクリックします。

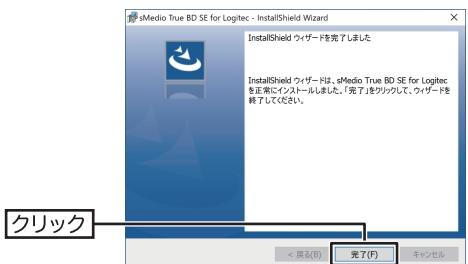

⑨「True BD SE for Logitech」のショートカットアイコンが、デスクトップに登録されます。アイコンをダブルクリックして起動します。



⑩「ようこそ」の画面が表示されます。「True BD SE for Logitech」のシリアル番号を入力して、「OK」をクリックします。

※シリアル番号は製品同梱の「ソフトウェアライセンスシート」に記載されています。半角英数字で正確に入力してください。



⑪BDディスクを挿入すると、以下画面が表示されますので、リージョンコードを設定してください。

※国内向けディスクの再生には「A」を選択してください。


※DVDディスクはそのまま再生できます。



True BD SE for Logitechの使いかた

①本製品に再生を行うBD/DVDディスクをセットします。

②デスクトップにある「True BD SE for Logitech」のショートカットアイコンを、ダブルクリックして起動します。



③ソフトが起動してビデオの再生が始まります。プレーヤー内の機能は以下の通りです。



※パソコン側で自動再生をONにしている場合は、ディスクをセットすると自動的に再生が始まります。

※キーボードの操作について、くわしくはTrue BD SE for Logitech「ヘルプ」内のキーボードショートカットをご参照ください。

※インターネット接続のない環境でお使いの場合、ディスクの再生、およびアプリケーションの重要な更新に影響が出る場合があります。

※Mac上でBootCampまたは仮想ソフトウェアにより構成されたWindows環境での使用、および仮想ドライブからの動作については保証の対象外です。

※すべてのBD/DVDディスクの再生を保証するものではありません。

サポートサイトについて

弊社ホームページでもソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。また、スマホ・タブレットからは下のQRコードから最新のサポート情報をご確認いただけます。



ソフトウェアのお問い合わせについて

sMedio True BD SE for Logitech についてはソフトウェアのヘルプをご参照になるか、ロジテックテクニカルサポートへお問い合わせください。


お問い合わせ先: ロジテック テクニカルサポート
TEL: 0570-022-022 (ナビダイヤル)
受付時間: 10:00~19:00 (年中無休)

CyberLink Media Suite 10 for BD Vol.31 のインストール


① はじめに以下の URL から CyberLink Media Suite をダウンロードしてください。

<https://dl.logitech.co.jp/software.php?pn=LST-D-490>

② ダウンロードし「MediaSuite10BD_vol31_xxxxxxx.EXE」 ファイルを解凍し、フォルダ内の「CyberLink Media Suite10BD_vol31_xxxxxxx.exe」アイコンをダブルクリックします。



③ インストールファイルの自己解凍が始ります。このプロセスには数分かかる場合があります。

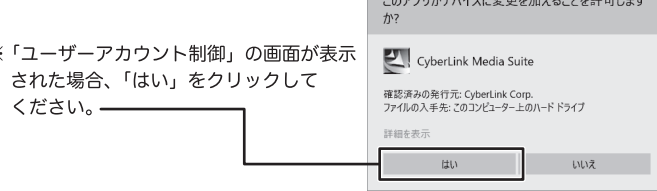

④ インストールウィザードが起動し「使用許諾契約」の画面が表示されます。許諾内容をご確認の上、「はい」をクリックしてください。




⑤ プロダクトキー（シリアル番号）の入力画面が表示されます。シリアル番号を入力し、「次へ」をクリックしてください。




※ シリアル番号は製品同梱の「ソフトウェアライセンスシート」に記載されています。半角英数字で正確に入力してください。
※ この後は画面の指示に従いインストールを行ってください。

⑥ インストールが完了すると「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。画面下の「完了」ボタンをクリックしウィザードを終了させ、コンピュータを再起動してください。



⑦ 再起動後、デスクトップに作成された、「CyberLink Media Suite 10」のショートカットをクリックしてください。

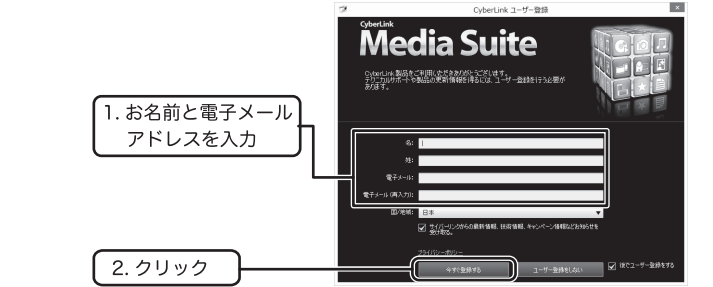


※ ユーザー登録にはインターネット接続環境が必要です。
※ CyberLink Media Suite 内の各ソフトウェアをはじめて起動する時もそれぞれのソフトでユーザー登録画面が表示されます。同じようにユーザー登録をお願いします。

⑧ ユーザー登録後、「CyberLink Media Suite」のメイン画面が表示されます。



Madia Suite ランチャーの使い方

Madia Suite ランチャー起動画面

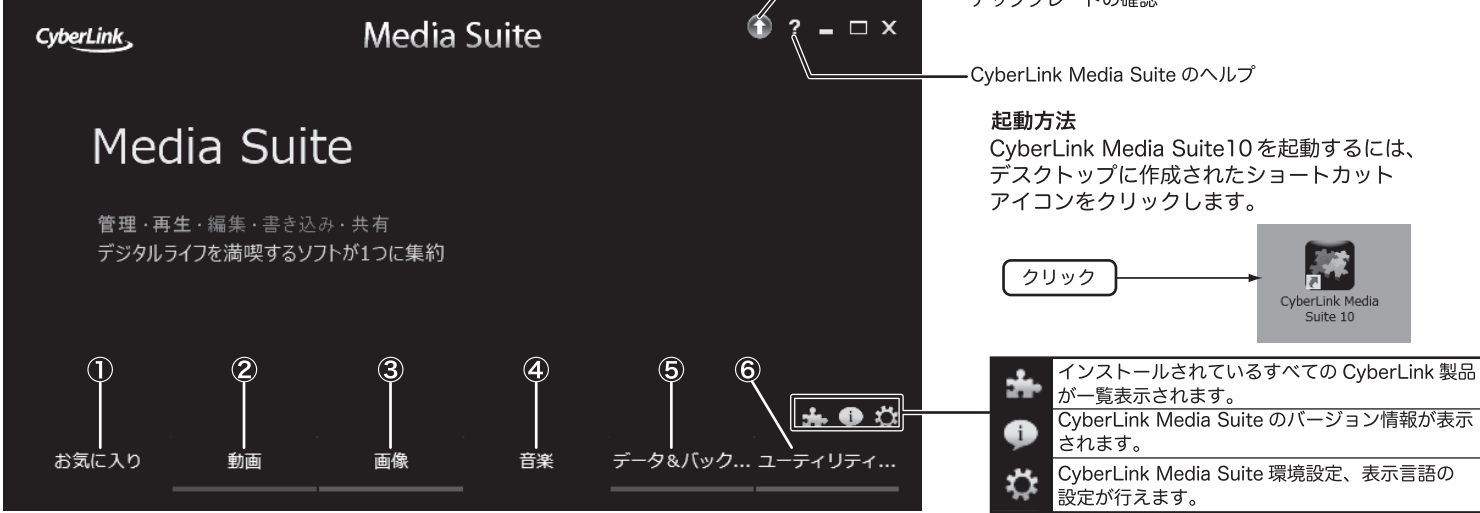

やりたいことに応じて、ライティングソフト「Power2Go8 for BD」が起動するランチャーです。
②「動画」を選択した場合は「PowerDitector12 LE（体験版）」が起動します。
各ソフトウェアの利用方法はヘルプを参照するか、弊社 Web サイトを参考にしてください。

①お気に入り タブ

各タブ内で表示される項目の左横の☆マークをクリックする事でこのタブにメニューを登録することができます。



②動画 タブ

☆「動画の詳細編集」
体験版の PowerDitector12 LE が起動します。

③画像 タブ


☆フォトギャラリーディスクの作成
PC で実行可能なフォトディスクを作成することができます。書き込みを行うメディアタイプを選択し、アルバムに追加するフォトデータを選択し、ディスクに書き込んでください。

④音楽 タブ

☆オーディオ CD の取り込み
オーディオ CD の取り込みたい曲を任意のフォルダに録音することができます。

☆音声ファイルの変換
MP3 等の音楽ファイルを WMV や WMA 形式のファイルに変換することができます。また、変換時にビットレートを再指定することも可能です。

☆ミュージックディスクの書き込み
お手持ちの音楽ファイルから一般の CD プレーヤーで再生可能なオーディオ CD の作成ができます。



⑤データ&バックアップ タブ

☆データディスクの作成
パソコン内のデータファイルを様々なタイプのディスクに書き込むことができます。

☆ディスクのコピー、ディスクイメージの書き込み
お手持ちの CD/DVD/BD ディスクのコピーやイメージ保存、保存したイメージの書き込みができます。

⑥ユーティリティー タブ


☆ディスクの消去
書換え可能なディスク（RW メディア）を消去します。

☆ディスクイメージからファイルを抽出
CyberLink ISO ビューアーが起動し、ISO,P2I(Power2 GO イメージ)、RDF 形式のディスクイメージからファイルへアクセスする事ができます。


デスクトップ書き込みガジェットについて

「デスクトップ書き込みガジェット」を使うとデータをディスクに簡単に書き込む事ができます。デスクトップ書き込みガジェットはデスクトップに常駐しており、いつでもファイルをドラッグ & ドロップする事でディスクへの書き込みが行えます。

書き込みガジェットは「データディスク」「オーディオ CD」「ディスクコピー」に対応しています。アイコンの上にある◀▶をクリックしてモードを選択します。選択後、対応するファイルをドラッグ & ドロップし、🔥をクリックする事で簡単に書き込みが行えます。（図は「データディスク」ガジェットが選択されている例です）

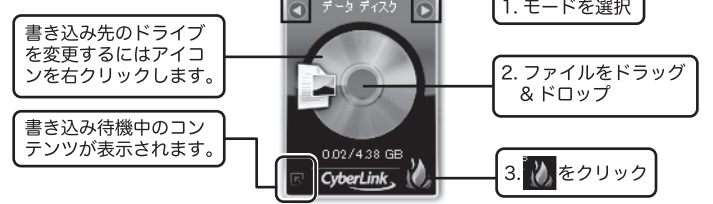

※デスクトップ書き込みガジェットが表示されていない場合、以下の手順でいつでも表示させる事ができます。

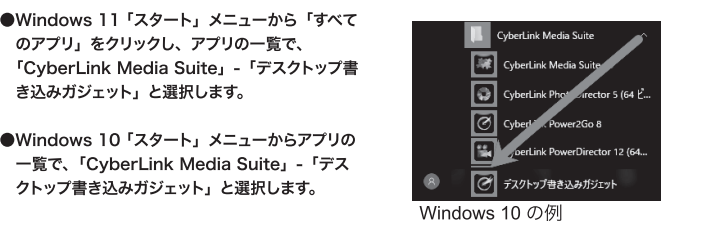

ディスクイメージの保存と書き込み

既にあるディスクのイメージをパソコンのハードディスク内に保存し、保存されたデータを別のディスクに書き込む事ができます。

- ① 本製品にディスクイメージでハードディスクへディスクバックアップを行いたいディスクをセットし、「Media Suite」を起動します。
- ② 「データ&バックアップ」タブから「ディスクコピー、ディスクイメージの書き込み」を選択します。
- ③ Power2Go が「ディスクコピー」を選択した状態で起動します。「ディスクイメージの保存」を選択します。
- ④ 「ディスクイメージの保存」画面が表示されます。「読み取り元」に本製品のドライブ名が表示されていることを確認し、「書き込み先」と「保存の種類」を指定して、「保存」をクリックします。

※ コピーが禁止されているディスクのイメージは保存できません。
※ 保存形式は Power2Go イメージファイル (*.p2i) と ISO イメージファイル (*.iso) から選択できます。書き込み形式はこの2つのイメージファイルの他に、.rdf ファイル形式に対応しています。
※ 保存されたデータは新規タスクウィンドウから「ディスクコピー」-「ディスクイメージの書き込み」から書き込む事ができます。

体験版ソフトウェアについて

本製品では下記の体験版ソフトが付属しています。体験版ソフトウェアは MediaSuite10 for BD Vol31 に組み込まれた形でインストールされます。

CyberLink PowerDirector12 LE（動画編集）
本格的な動画の編集、オリジナルムービーが作成でき、BD,DVD メディアに書き出すことが可能なソフトウェアです。
CyberLink PhotoDirector5 LE（写真編集 / 管理）
幅広いカメラの RAW ファイル形式に対応した写真管理ツールです。レタッチ、補正やエフェクト機能を使用して写真編集が可能です。

※体験版はご使用いただける機能が限られております。全ての機能をご使用になりたい場合は、有償でアップグレードする必要があります。


ポータブル ブルーレイ ユニット セットアップガイド
LBD-S SW_SG V01

2023年3月 初版 **ロジテックINAソリューションズ株式会社**
© 2023 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.

⑥ユーティリティー タブ （左下から続く）

☆仮想ドライブのマウント
ISO,P2I (Power2 GO イメージ)、RDF 形式のディスクイメージマウントしエクスプローラでイメージが利用できるようになります。

☆DVD フォルダの書き込み
DVD メディアコンテンツの格納用フォルダを DVD イメージに書き込みます。



参考情報

CyberLink Media Suite 10 には以下のソフトが含まれています。

Power2Go 8 for BD *
データディスクやイメージディスクの書き込みやディスクの消去をすることができます。

*ビデオ CD の作成、DVD - Video の作成、リカバリーディスクの作成には対応しておりません。この機能を有効にするには有償にてアップグレードする必要があります。

■ソフトウェア使用上の注意

- 市販されている BD / DVD のビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- BD / DVD ディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスク回転のバランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因になる事があります。

ソフトウェアのお問い合わせについて

※**CyberLink Media Suite 10 for BD のお問い合わせは CyberLink 社へお願いします。**
お問い合わせ先名称：サイバーリンクカスタマーサポート
電話番号：0570-080-110（ナビダイヤル）
03-5205-7670（PHS / 一部 IP 電話から）
月曜～金曜：10:00～13:00、14:00～17:00
（土・日・祝日・特別休業日を除く）
電子メールでの受付：<お問い合わせ専用 Web フォーム>
<https://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/contact-support.jsp>
ホームページ：<https://jp.cyberlink.com/support/index.html>

サポートサイトについて

弊社ホームページから製品情報を確認する事が出来ます。パソコンからは「えれさぽ」を入力し、検索してください。また、スマホ・タブレットからは右の QP コードから最新のサポート情報が確認いただけます。

