

ご利用開始マニュアル

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を初めてご利用いただくにあたり必要な基本操作を説明いたします。詳細な機能や操作に関してはセットアップガイド（Web マニュアル）をご参照ください。

1. iPhone/iPad を準備する

本製品を準備する前に、iPhone/iPad の以下の設定をご確認ください。

- ・ Bluetooth がオンになっていること。
 - ・ Wi-Fi、モバイル通信の接続状況が良好であること。
 - ・ iPhone/iPad の位置情報サービスがオンになっていること。
 - ・ 「探す」アプリの「正確な位置情報」がオンになっていること。
- また「位置情報の利用を許可」で「このアプリの使用」が選択されていること。

2. 本製品の準備


電池の絶縁シートを外す

1

絶縁シートをゆっくり引き抜きます。

絶縁シートが抜きやすいように本体上部が少し浮いた状態になっていますので、本体上部は押さえないように引き抜いてください。

引き抜いたとたん短いメロディが流れます。

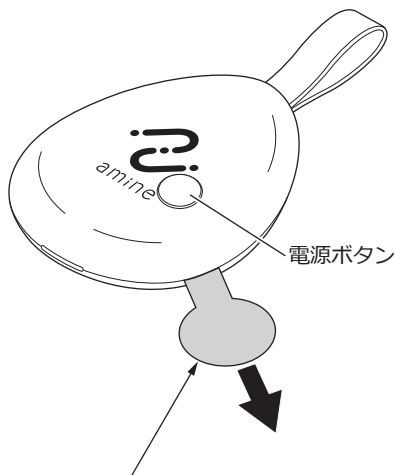

※このような絶縁シートがボタン電池の下にはさまっています。
実際の色は無色透明です。

2

本体上部をしっかりとめ込みます。

本製品を上下から押さえつけ、本体を完全に閉めるようにしてください。




絶縁シートを引き抜いただけでは本体が完全に閉まっていないため、内部に水やホコリが侵入し、故障の原因となります。



電源を入れたまま数分放置すると、スリープモードになります。

スリープモードになった場合は、音が鳴るまで電源ボタンを長押ししてください。

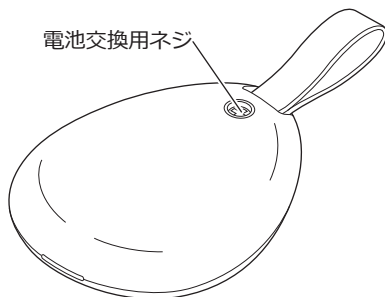

うら面へ つづく



3.「探す」アプリに本製品を追加して最新状態に更新する

- ① 本製品の電源ボタンを長押しして、iPhone/iPad の 5cm 以内に置いてください。
- ② 「探す」アプリを起動し、「持ち物を探す」の「持ち物を追加」から「その他の対応している持ち物」をタップし、画面の案内に従って持ち物に本製品を追加します。
- ③ 追加した本製品が地図上に表示されていることを確認してください。
- ④ 持ち物の画面を開き、下へスクロールしてください。



「アップデートあり」が表示されていたら、更新が可能です。

- ⑤ 「アップデートあり」が表示されている場合、最新ファームウェアのアップデートができます。文字をタップして更新を実施します。



更新は 3 分前後かかります。更新中は他の操作や移動をしないでください。

- ⑥ 更新が正常に完了するとファームウェアのバージョン番号が変わります。



更新完了するまで「アップデートあり」の表示は消えません。失敗した場合は、再度アップデートを実施してください。



複数の忘れ物防止タグを同時に更新はできません。本製品を複数お持ちの場合は、1 台ずつ行ってください。



忘れ物防止タグの更新は、機能・安定性の向上や不具合の修正のため、不定期で実施する可能性があります。持ち物の画面に「アップデートあり」が表示されていたら、上記手順を実施して本製品を最新の状態にしてください。

以上で設定は完了です。本書に掲載されていない詳細情報や使用上の注意は、セットアップガイド（Web マニュアル）に掲載しています。この QR を読み取っていただくが当社 Web ページからご確認ください。

取扱説明書 / 保証規定

保証期間：1 年間

※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので大切に保管願います。

※取扱説明書および保証規定は、こちらの QR または URL よりご確認ください。

https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LGT-BETG2_A_SG.pdf

